


Prestige Decor®

Пусть твой дом узнают

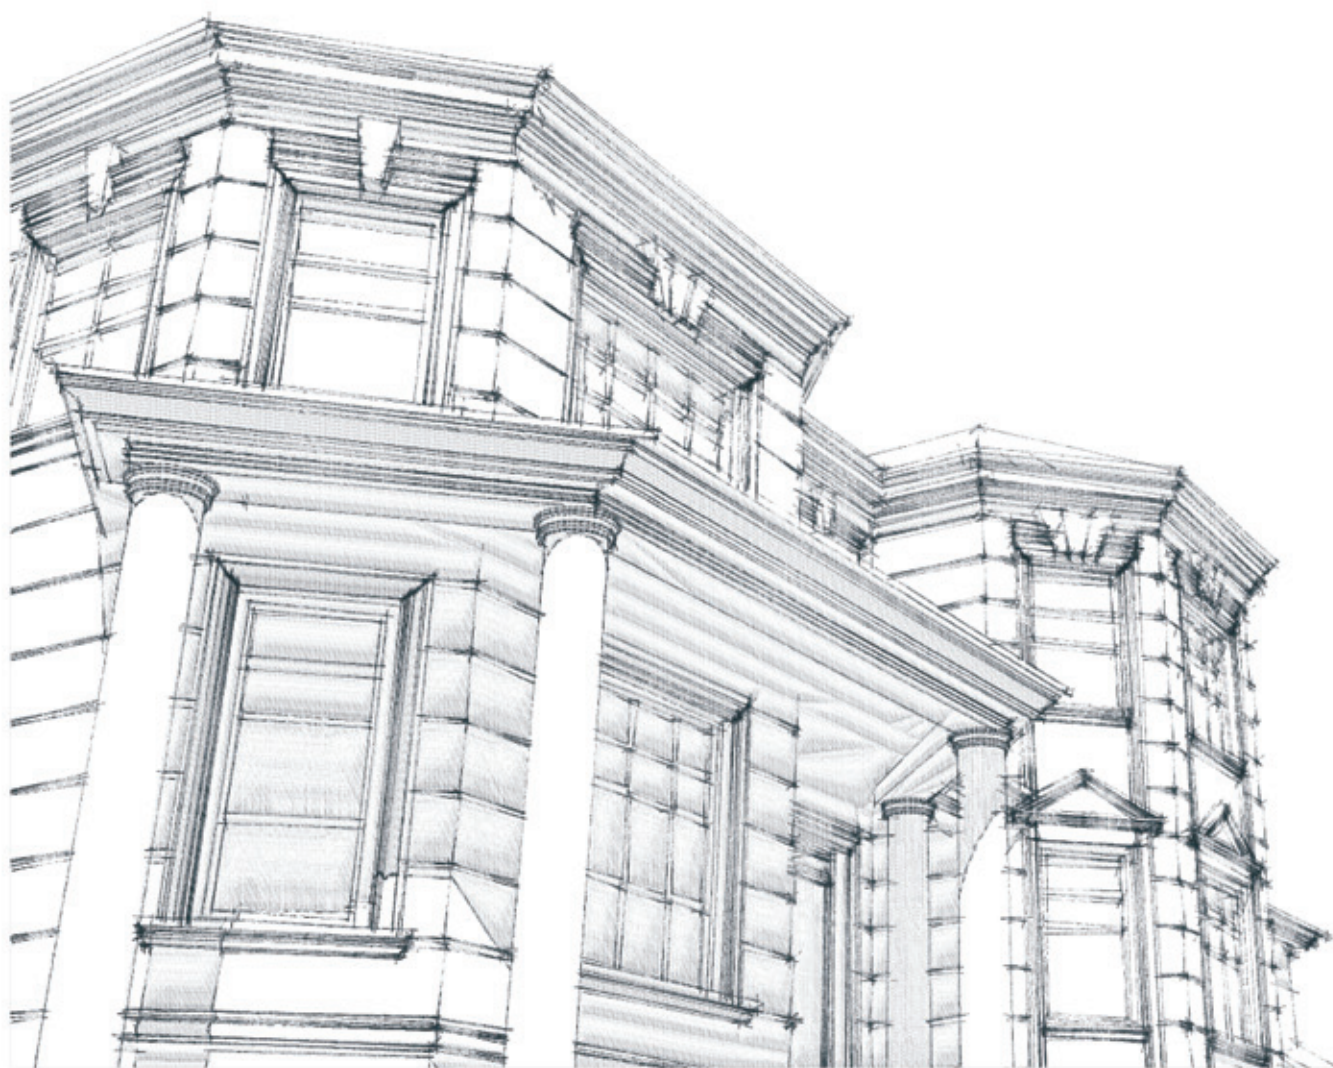

- Методические рекомендации
- Варианты дизайнерских решений
- Рекомендации по проведению
монтажных работ

Дом и человек, дом для человека... Эта тема касается каждого. Она вечна и не утратит актуальности, пока живет человек, она – всегда нова, хотя корнями уходит в глубочайшую древность. Что же придает ей новизну и актуальность?

Под влиянием новых социальных условий и материальных возможностей людей, под воздействием развивающейся техники и научно-технического прогресса изменяются представления человека о своем жилище, его оценка с точки зрения комфортности, степени удовлетворенности тем или иным решением.

Творческие люди всегда стремятся сделать свой дом неповторимым, выразить свою индивидуальность по средствам архитектурного декора, создать незабываемые образы.

Прекрасным инструментом для этого являются, проверенные веками, архитектурные фасадные элементы. Научой доказано, что их созерцание вызывает позитивные эмоции и чувства.

Красоту деталей коллекции «Prestige Decor», лёгкость монтажных работ, дополняют прочностные характеристики материалов.

Производство

Профиль элемента вырезается из блока ПСБ-С-25 с заданной компьютером точностью. Затем, методом протяжки или напыления наносится высокопластичное защитное покрытие, слоем 2-2,5 мм, для прочности, гидроизоляции и устойчивости поверхности к атмосферным воздействиям. Чётко соблюдается технологический процесс.

На производстве применён двойной контроль качества.

Отработана система упаковки для различных по габаритам элементов.

Профессиональный, дружный, ответственный производственный коллектив.

Наш личный опыт и отзывы наших клиентов подтверждает преимущества коллекции «Prestige Decor» начиная с физико-химических свойств материала, заканчивая монтажными работами и благодарной службой на фасадах зданий.

Архитектурный фасадный декор коллекции «Prestige Decor»

Удобно

- постоянный складской запас;
- возможность обработки мест стыковки и реставрации покрытия смесью «DarMix».

Приятно и выгодно

- высокое качество;
- долговечность;
- экологичность во время всего срока эксплуатации;
- эстетичность.

Легко

- транспортировать;
- разгружать;
- складировать;
- монтировать.

Изделия

— элементы архитектурного декора, основой которых является профиль из пенополистирола ПСБ-С-25, на который нанесено прочное пластичное покрытие. Если пенополистирол широко используется во многих отраслях более 60 лет, то покрытие принадлежит к новейшим разработкам строительной индустрии.

Покрытие

состоит из связующего, минеральных наполнителей, растворителя и добавок. После нанесения покрытия на поверхность растворитель испаряется, а наполнитель остается в прочной пленке, удерживаемой связующим.

Связующее— полимерное связующее (слово «полимер» образовано от греч. poly – много и méros – часть) состоит из гигантских молекул, образованных многими мономерными звеньями. При использовании в покрытии полимер образует прочную пленку, которая остается на поверхности, когда растворитель испаряется. (Слово «связующее» используется и потому, что полимер связывает в одно целое компоненты покрытия.) Состав полимера определяет свойства покрытия, в том числе атмосферостойкость и силу сцепления с поверхностью.

Минеральные наполнители — мраморная крошка, кварцевый песок.

Растворитель — вода.

Добавки— добавка, повышающая стойкость покрытия к действию солнечного излучения. Катализаторы, вводятся для ускорения реакции сшивающего агента в покрытии, чтобы быстрее получалась сухая и стабильная покровная пленка. Добавление пластификаторов делает покрытие более гибким. Добавление других добавок препятствует образованию грибка и плесени на покрытых поверхностях.

ПСБ-С 25

— вспененный полистирол, самогаснущий (с применением при производстве антипирена). Плотность от 15 до 25 кг/куб.м., производится по требованиям ГОСТ 15588-86. Гигиеническое заключение №05.03.02-03/39283, заключения научно-исследовательских испытаний МВД Украины на горючесть, воспламеняемость. материала №2-2008 от 11 февраля 2008 года.

Проведённые тесты на образцах архитектурных деталей:

- ✓ на когезионную прочность (кратковременная статическая нагрузка при сжатии и изгибе); адгезионную прочность (прочность на отрыв);
- ✓ истираемость;
- ✓ прочность при ударных воздействиях;
- ✓ водопроницаемость;
- ✓ устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей;
- ✓ морозостойкость,



Подтвердили способность фасадных деталей сохранять свои первоначальные свойства в длительном периоде использования, позитивное поведения при негативном воздействии окружающей среды.

Государственная санитарноэпидемиологическая служба Украины подтвердила соответствие установленным медицинским критериям безопасности.

КОЛОННЫ, ПОЛУКОЛОННЫ, ПИЛЯСТРЫ

**Prestige
Decor®**


Пусть твой дом узнают

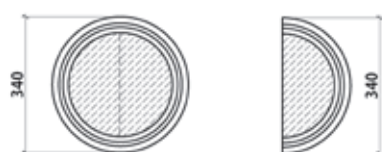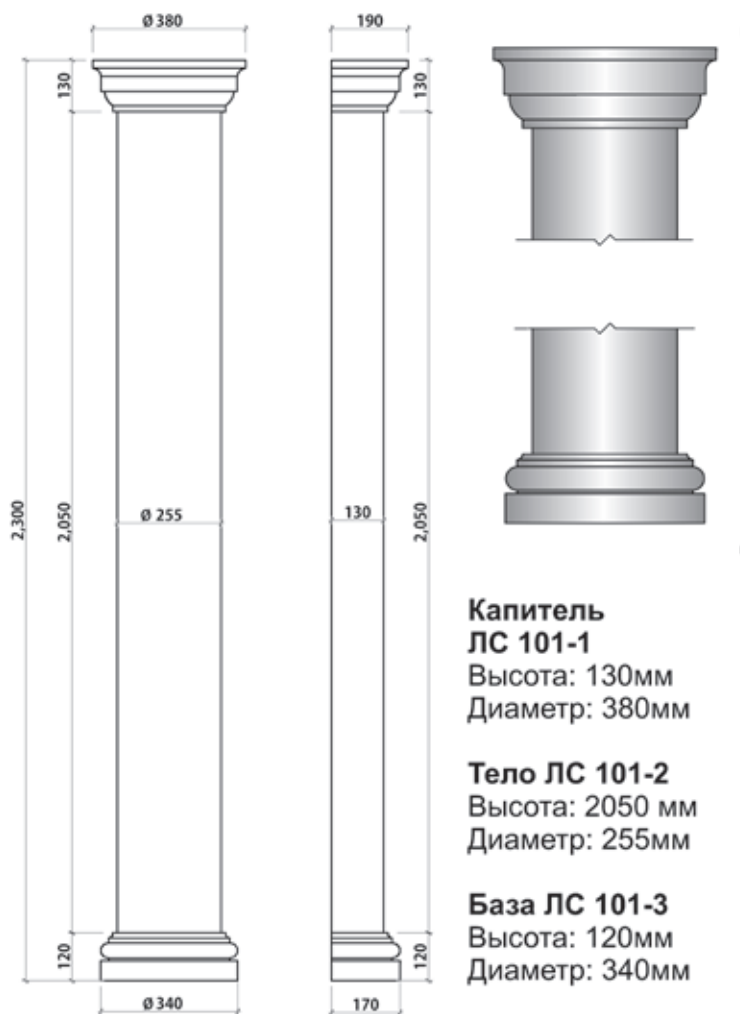

КОЛОННЫ, ПОЛУКОЛОННЫ, ПИЛЯСТРЫ

**Prestige
Decor®**

Пусть твой дом узнают

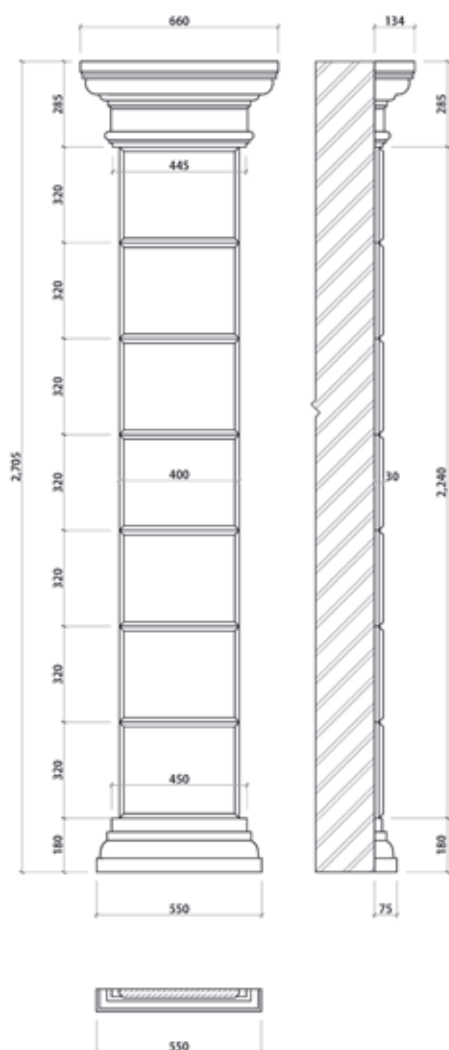

Пилестра

Капитель
КС 108 (285/130/2000мм)

Тело
БС 101 (320/30/400мм)

База
МС 136 (180/75/2000мм)



Колонна

Капитель ЛС 103-1
Высота: 130мм
Диаметр: 430мм



Тело ЛС 103-21
Высота: 2720 мм
Диаметр: 405мм

База ЛС 103-3
Высота: 120мм
Диаметр: 500мм

Пьедестал

МС 136
(180/75/2000мм)

Филенка
МС 101 (60/25/2000мм)

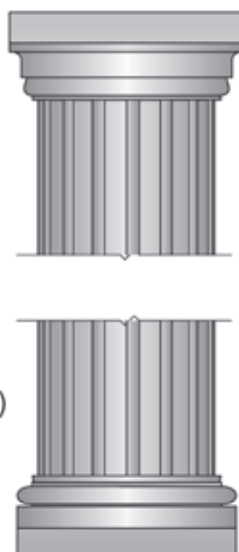

КОЛОННЫ, ПОЛУКОЛОННЫ, ПИЛЯСТРЫ

**Prestige
Decor®**

Пусть твой дом узнают

Антаблемент

КС 103 (170/155/2000мм)

КС 146 (250/25/2000мм)

МС 129 (155/45/2000мм)

Колонна

Капитель ЛС 102-1

Высота: 130мм

Диаметр: 430мм

Тело ЛС 102-2

Высота: 2250мм

Диаметр: 305мм

База ЛС 102-3

Высота: 120мм

Диаметр: 400мм

Пьедестал

МС 131

(160/70/2000мм)

Филенка

МС 144 (60/25/2000мм)

Пилястра

Капитель






КС 102 (170/125/2000мм)

Тело

НС 104-30 (490/30/500мм)

База

КС 104 (180/100/2000мм)

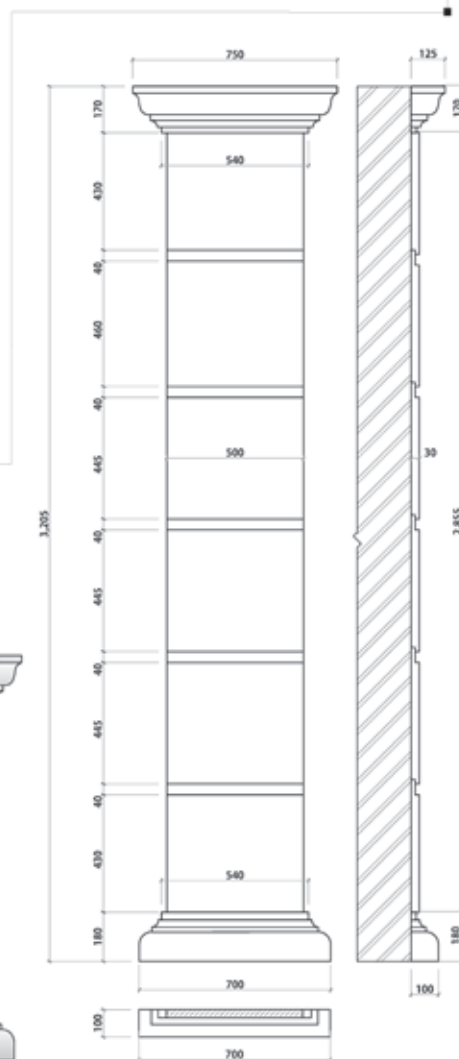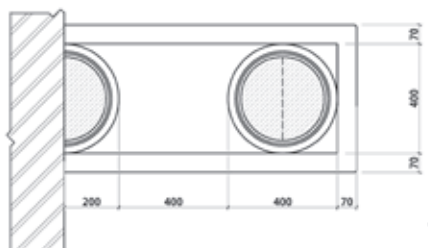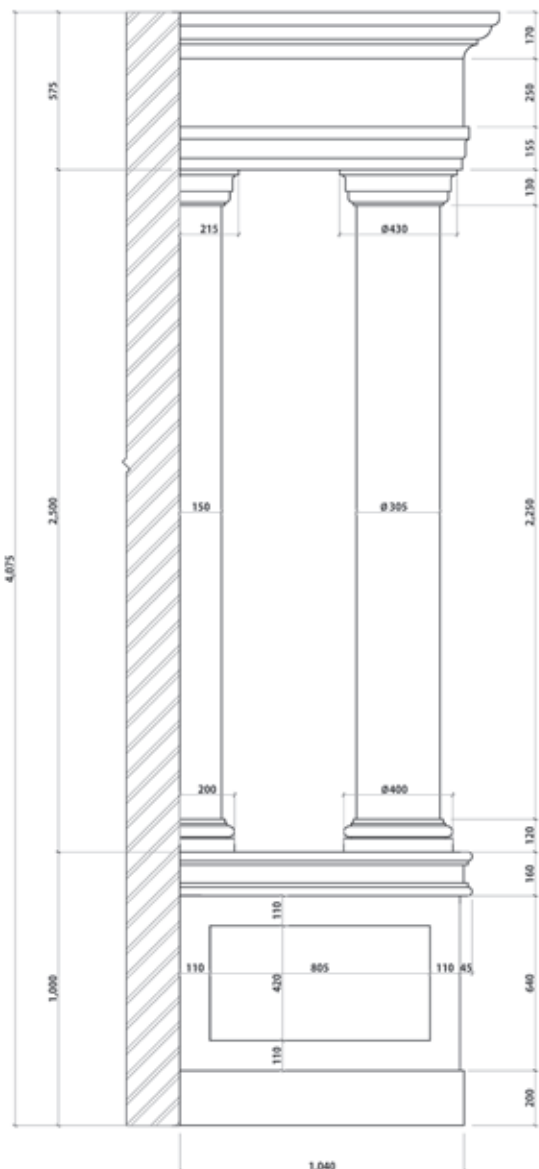

КОЛОННЫ, ПОЛУКОЛОННЫ, ПИЛЯСТРЫ

**Prestige
Decor®**

Пусть твой дом узнают



Антаблемент

КС 105 (200/165/2000мм)

МС 146 (250/25/2000мм)

Триглицы

МС 118 (135/30/2000мм)

Колонна

Капитель ЛС 103-1

Высота: 130мм

Диаметр: 430мм

Тело ЛС 103-21

Высота: 2720 мм

Диаметр: 405мм

База ЛС 103-3


Высота: 120мм

Диаметр: 500мм

Пьедестал

МС 132

(170/55/2000мм)

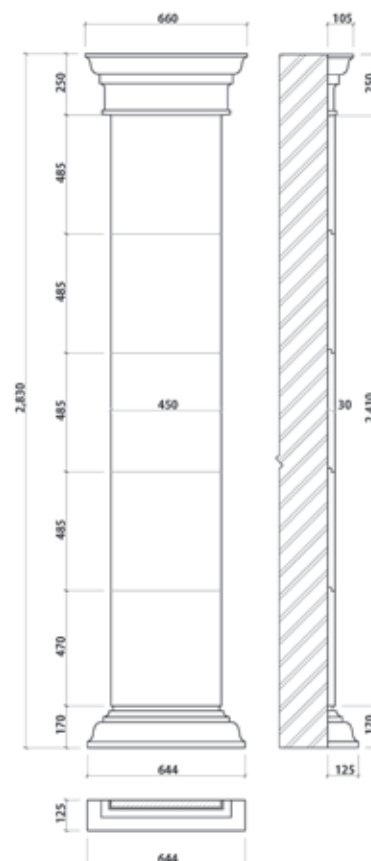

Пилястра

Капитель


КС 102 (170/125/2000мм)

Тело

НС 104-30 (490/30/500мм)

База

КС 104 (180/100/2000мм)

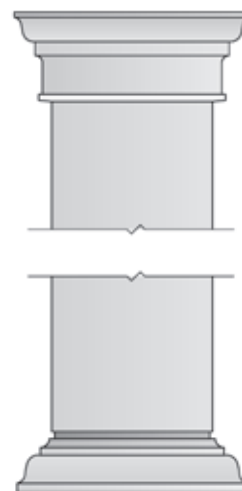

Антаблемент

КС 102 (170/125/2000мм)

КС 106 (210/130/2000мм)

МС 145 (160/25/2000мм)

МС 132 (170/55/2000мм)

Триглицфы

МС 118 (135/30/2000мм)

Колонна

Капитель ЛС 101-1

Высота: 130мм

Диаметр: 380мм

Тело ЛС 101-2

Высота: 2050 мм

Диаметр: 255мм

База ЛС 101-3

Высота: 120мм

Диаметр: 340мм

Дверной проем


Наличник

МС 108 (100/45/2000мм)

МС 119 (140/35/2000мм)

Замок

ЗС 103 (305/255/75мм)

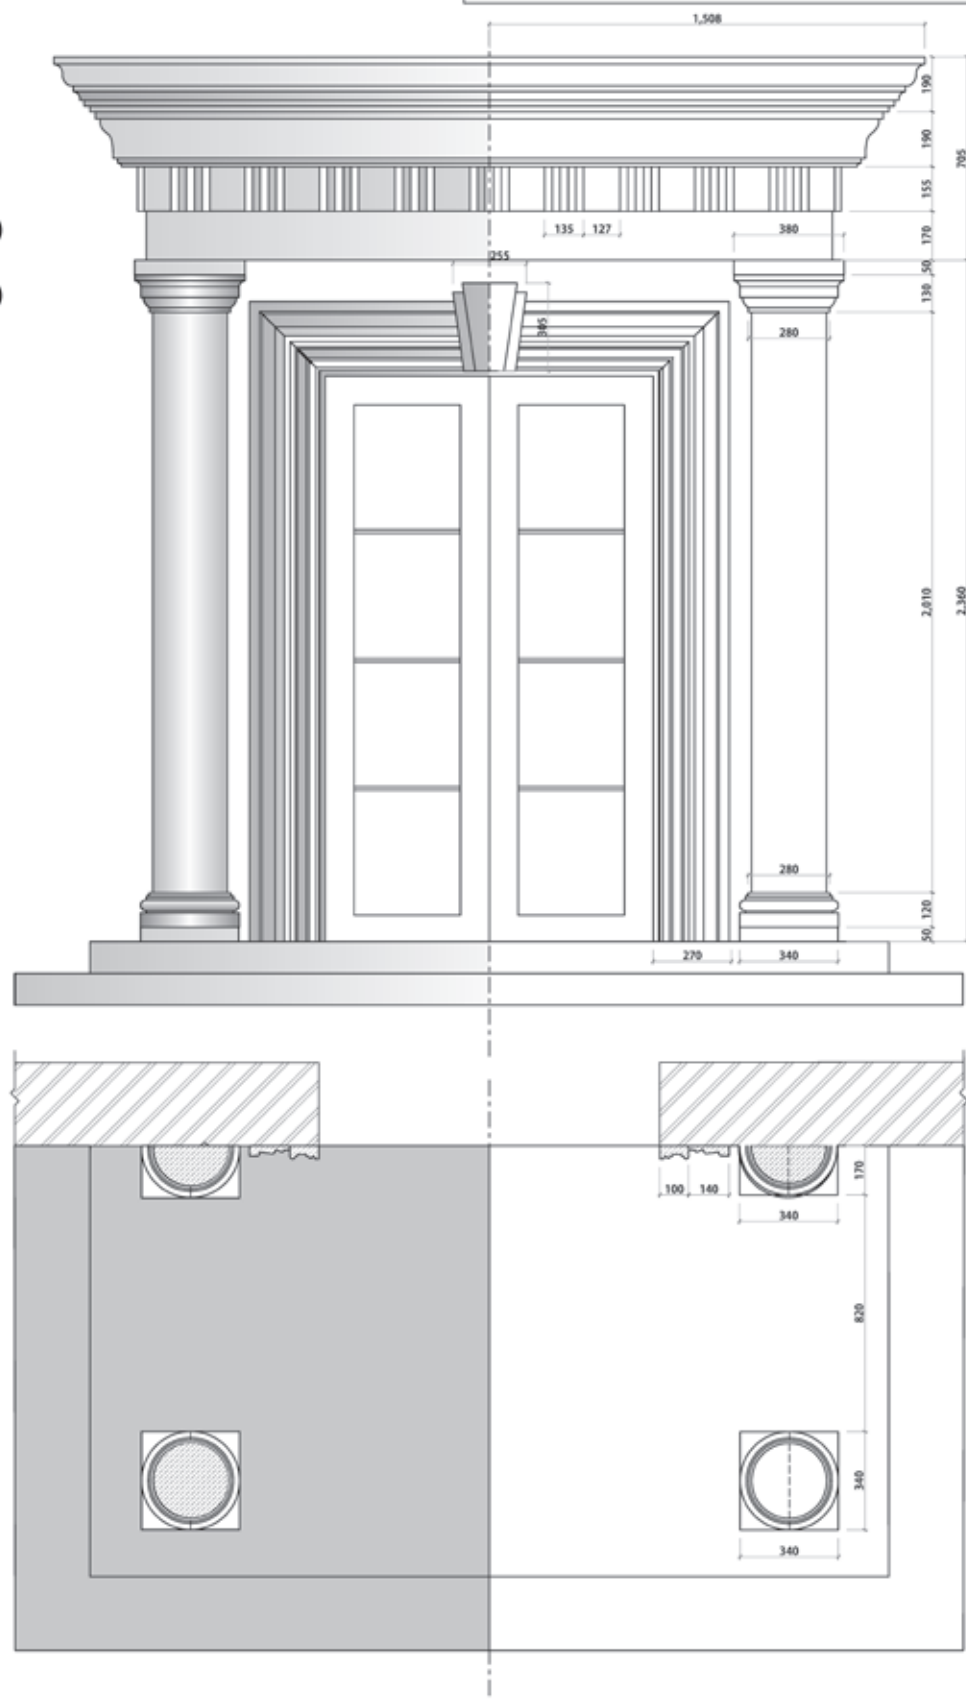

Сандрик

КС 102 (170/100/2000мм)

Антаблемент

МС 107

(100/25/2000мм)

Пилястра

Капитель

МС 116

(120/40/2000мм)

МС 145

(160/25/2000мм)

Тело

МС 102

(75/60/2000мм)

Дверной проем

Наличник

МС 101

(60/25/2000мм)





Дверной проем

Замок

ЗС 103 (305/255/75мм)

Карниз

МС 140 (220/80/2000мм)

Обрамление

МС 144 (110/25/2000мм)

МС 145 (160/25/2000мм)

Дверной проем

Сандрик

ПС 106 (155/100/2000мм)

ПС 107 (155/140/2000мм)

Фронтон

МС 144 (110/25/2000мм)


Кронштейны


МС 142(250/105/2000мм)

Наличник

МС 108 (100/45/2000мм)

МС 145 (160/25/2000мм)

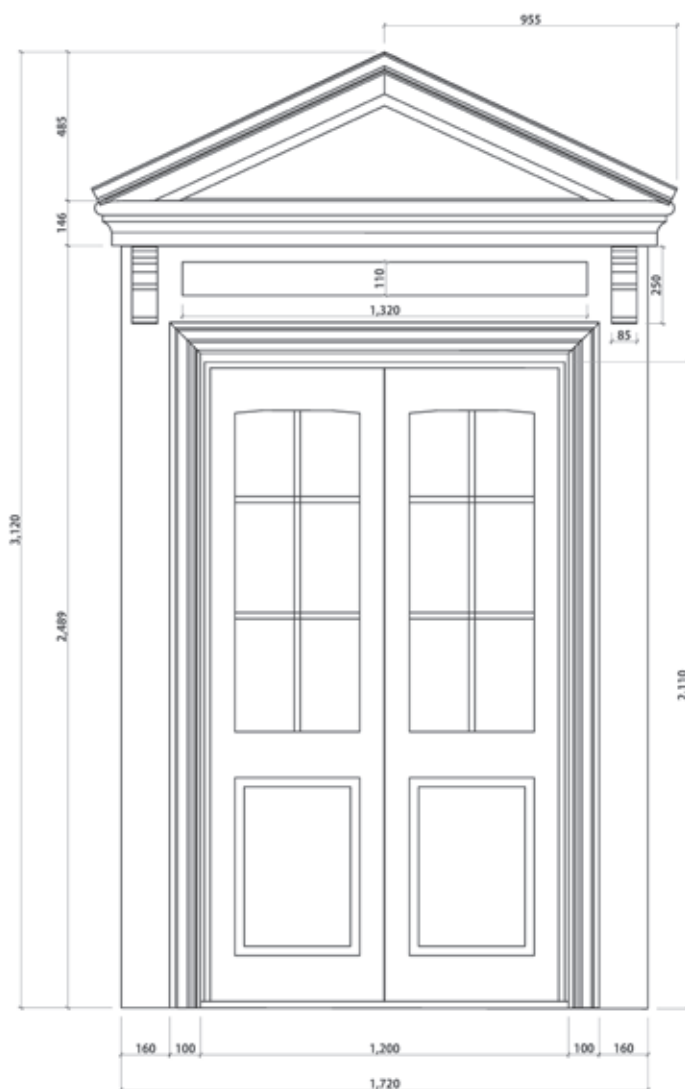

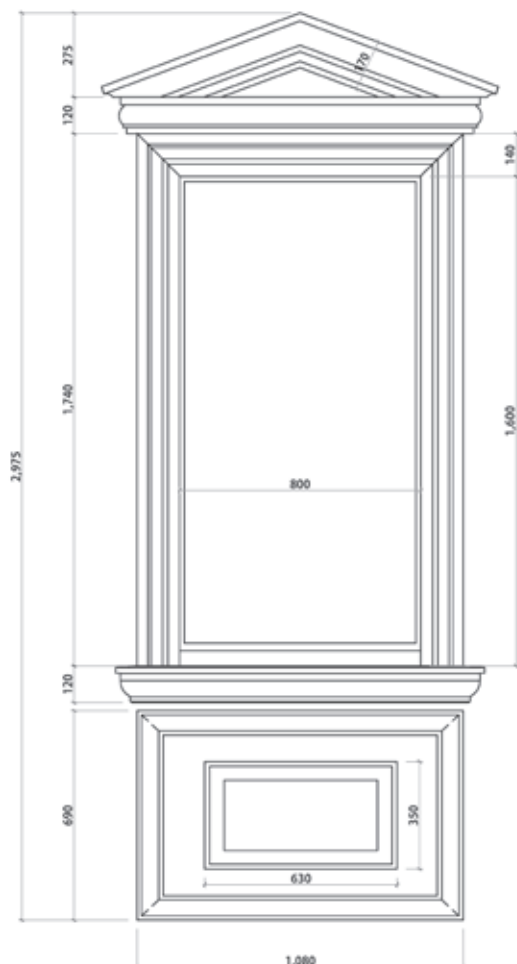

Оконный проем

Сандрик

КС 102 (170/100/2000мм)

МС 115 (120/40/2000мм)

Наличник

МС 120 (140/40/2000мм)

Подоконник

ПС 102 (115/70/2000мм)

Филенка

МС 103 (80/30/2000мм)

МС 101 (60/25/2000мм)

Оконный проем

Карниз

МС 136 (180/75/2000мм)

МС 104 (85/50/2000мм)

Фронтон


МС 144 (110/25/2000мм)

Наличник

МС 121 (140/60/2000мм)

Подоконник


ПС 101 (110/75/2000мм)

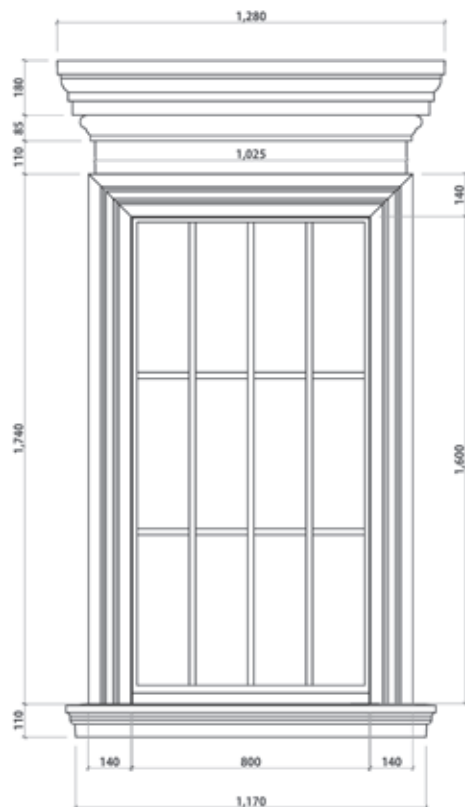

ОБРАМЛЕНИЕ ОКОН

**Prestige
Decor®**

Пусть твой дом узнают

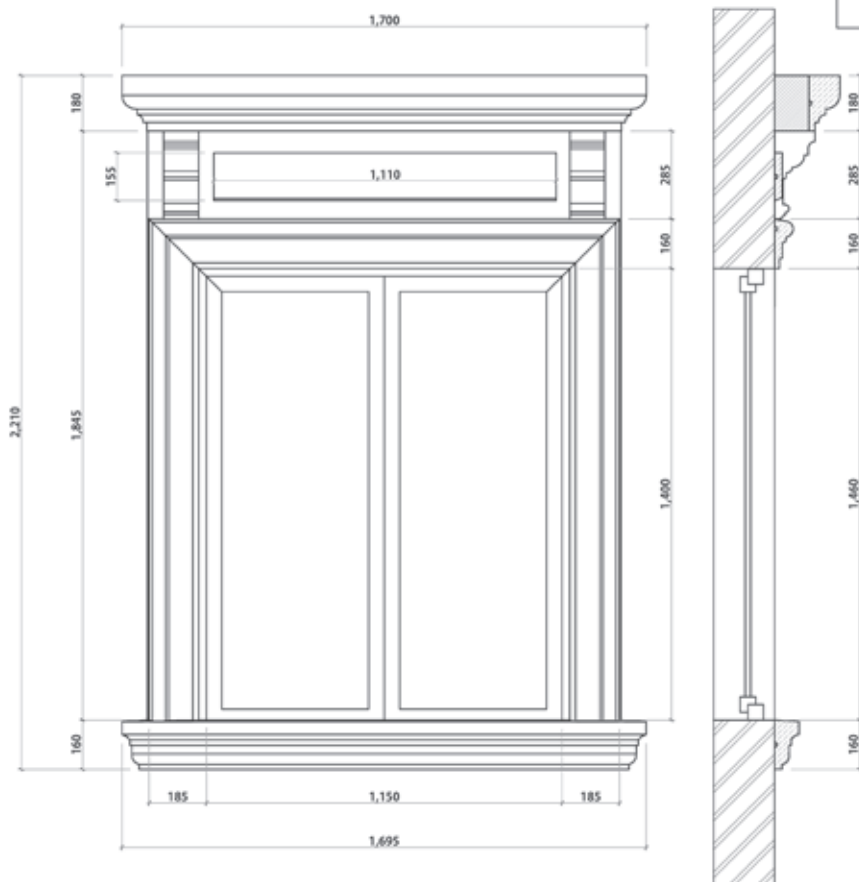

Оконный проем

Карниз
КС 104 (180/100/2000мм)

Фронтон
МС 126 (155/25/2000мм)

Наличник
МС 130 (160/60/2000мм)


Подоконник
ПС 108 (160/80/2000мм)


Оконный проем

Замок
ЗС 102 (255/255/100мм)

Наличник
МС 129 (135/45/2000мм)
МС 118 (135/30/2000мм)

Подоконник
ПС 107 (155/140/2000мм)

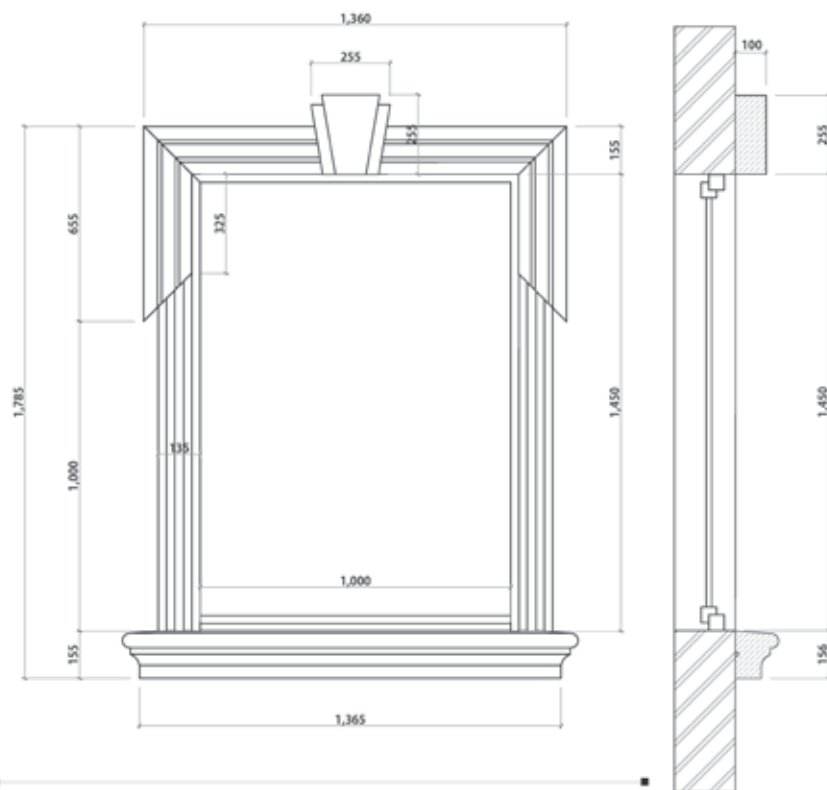

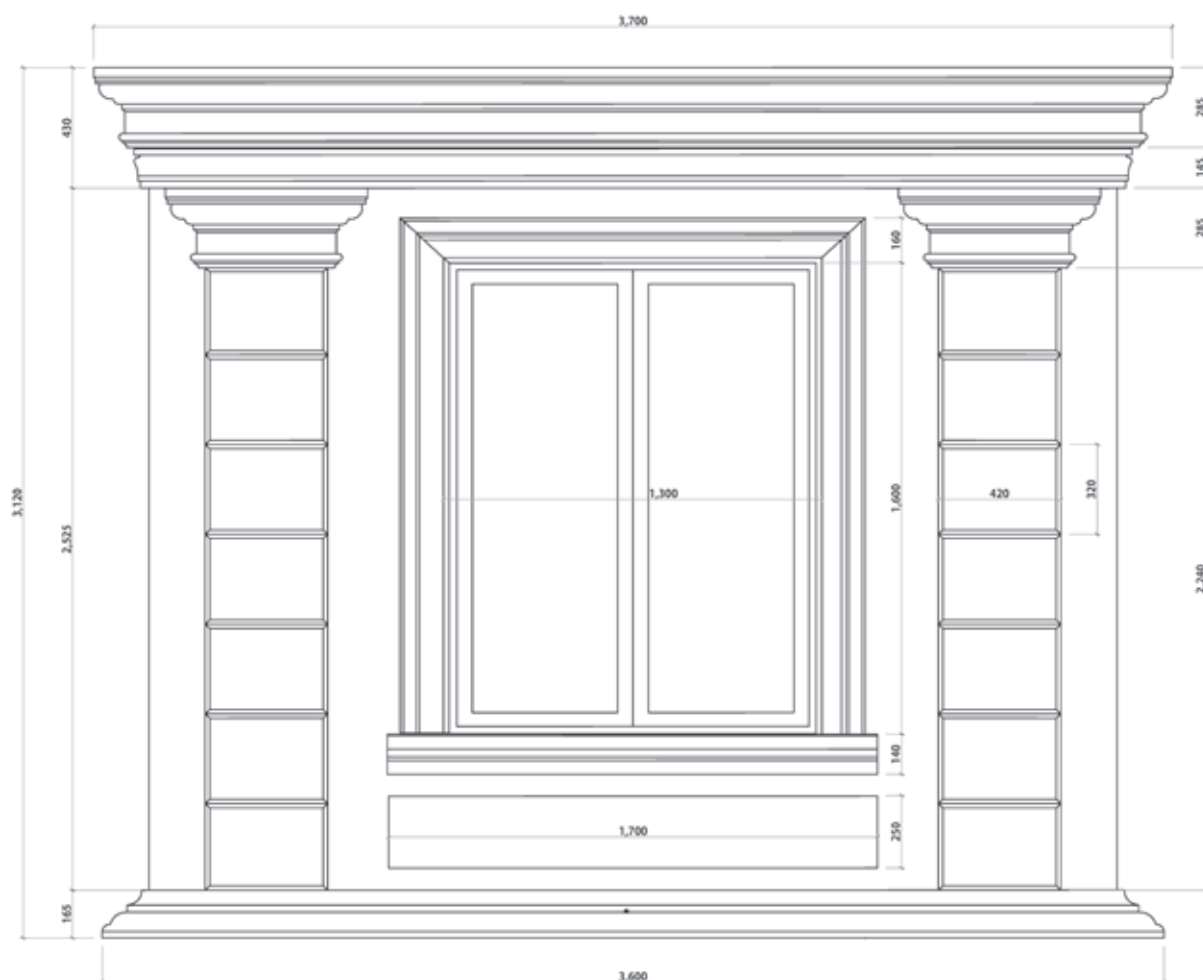

Оконный проем

Карниз

КС 108 (285/130/2000мм)

МС 123 (145/35/2000мм)

Пилястры

КС 108 (285/130/2000мм)

БС 101 (320/30/400мм)

Наличник

МС 130 (160/60/2000мм)

Подоконник

ПС 105 (140/100/2000мм)

Молдинги

МС 146 (250/25/2000мм)

КС 103 (170/155/2000мм)

Оконный проем

Карниз

КС 107

(220/110/2000мм)

Замок

ЗС 102

(255/255/100мм)

Пилястры


МС 118

(135/30/2000мм)

Подоконник

ПС 108

(160/80/2000мм)

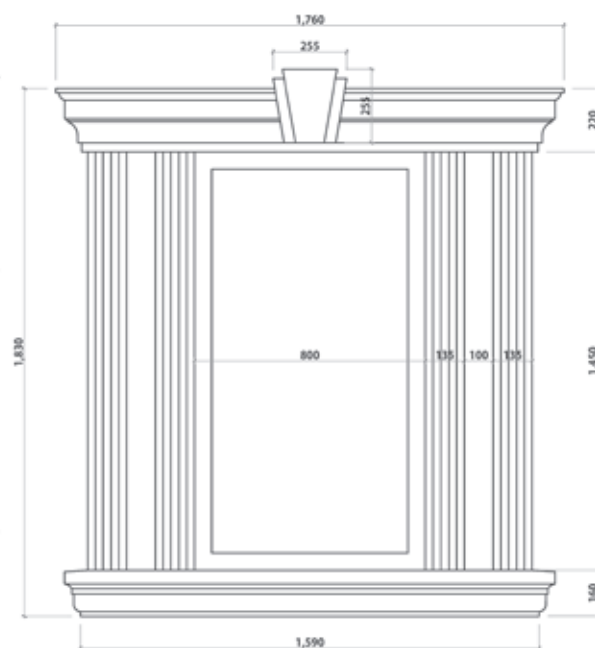

Рекомендации по выполнению монтажных работ

1. Фасадная поверхность наружных стен - основание, на которое будут укреплены архитектурные детали, должно быть: прочным, очищенным от строительного раствора, высолов, плесени и других загрязнений. Желательно эту работу выполнять механическим способом, а если есть необходимость - с применением специальных средств. Строительное основание должно быть сухим и защищенным от увлажнения. Если на основании имеются отклонения от плоскости более чем ± 1 см на 1 м^2 поверхности, их следует устранить соответствующим строительным раствором.

Перед наклейкой архитектурных деталей на основание, место наклейки должно быть огрунтовано составом, выравнивающим впитывающую способность основания.

2. Материалы и изделия для крепления деталей архитектурной формы на основании должны отвечать следующему требованию:

- обеспечить жесткую, плотную и надежную связь без зазоров архитектурной детали с основанием.

Средствами крепления архитектурных деталей на основании могут быть клей, анкерные устройства (дюбели) и различные закладные детали.

Клей почти во всех случаях является обязательным компонентом крепления, поскольку благодаря ему обеспечивается плотное, без зазоров, примыкание детали к основанию. Остальные средства применяются по мере необходимости, которая определяется, учитывая вес и габариты архитектурной детали.

3. Архитектурная деталь, со свежееуложенной клеевой массой, вручную прижимается к основанию строго в проектное наложение. Прижим продолжается до тех пор, пока вся клеевая масса не будет иметь надежный контакт с основанием.

В случаях, когда необходимо применить дополнительное крепление дюбелями, сверление отверстий и установку креплений в основание проводят перед приклеиванием, так чтобы избежать повреждения защитного слоя архитектурной детали. Крепление дюбелями применяется в случаях, когда толщина архитектурной детали более 100 мм.

В монтажных элементах заранее следует сделать отверстия для нанизывания на дюбеля, проследив, чтобы крепление не доходило до наружного защитного слоя 2-3 см. Крепление дюбеля в основание регламентируется нормами для каждого основания (бетон, полнотелый кирпич — не менее 50 мм, другие типы основания — не менее 90 мм). Количество точек крепления — 4шт на 1 м.п.

4. После выполнения работ по креплению элементов архитектурного декора на основание (стену), на стыках монтажных элементов между собой и на стыке монтажных элементов с основанием, наносится декоративно-реставрационная смесь DarMix, что придаст прочность и монолитность местам соединения.

5. Затем выполняется декоративная отделка фасада. Это может быть окраска акриловыми красками разных цветов и фактуры, декоративная штукатурка на водной основе.

Следует иметь в виду, что долговечность рельефной отделки в большой степени зависит от технического решения влагоудаления с ее выступающих элементов. Прежде всего, верхние плоскости архитектурных деталей должны иметь уклон, обеспечивающий гарантированное удаление воды. В случае отсутствия надежного уклона на архитектурной детали сверху устраивается слив из оцинкованного стального листа. Стык слива с основанием желательно заделать герметиком.

Архитектурные детали по величине наиболее выступающей относительно основания части можно разделить на 3 группы: малые, средние и крупные. К малым относятся такие, у которых величина выступающей части не более 100 мм, к средним - от 100 до 350 мм, к крупным - свыше 350 мм.

Малые архитектурные детали можно крепить к основанию с помощью только клеевого состава, средние - крепятся клеевым составом и дюбелями, кроме того, над средними деталями, если они выступают относительно основания более 100 мм, желательно устраивать слив из оцинкованной листовой стали или другого металла. Крупные архитектурные детали должны крепиться на основании как средние - клеевым составом, дюбелями и укрываться сливами, но, в отличие от средних, сливы не должны опираться на архитектурную деталь, а иметь собственную несущую конструкцию.

Инструменты, необходимые для монтажа: дрель малооборотная; перфоратор и бур для установки дюбелей, рулетка металлическая, нож с жестким лезвием или стусло с мелкозубчатой ножовкой, уровень длиной 2-2,5 метра, отвес, молоток, шнур отбивочный малярный, карандаш.

Рекомендуем использовать предложенные варианты монтажа, чтобы обеспечить красоту и надежность построенному дому на многие годы.

Декоративно-реставрационная смесь «DarMix»

Новинка коллекции «Prestige Decor» - защитно-реставрационная смесь нового поколения, созданная с применением передовых технологий производства и оригинальных разработок. Предназначена для декоративно-защитного покрытия мест стыковки, примыкания и реставрации покрытия архитектурных фасадных элементов коллекции «Prestige Decor», готовая к применению.

Смесь обладает рядом преимуществ:

- ✓ прочность наряду с пластичностью;
- ✓ высокая адгезия с основанием;
- ✓ стойкость к атмосферным воздействиям;
- ✓ экологичность;
- ✓ простота использования;
- ✓ цвет светло-бежевый, матовый, не прозрачный с вкраплениями;
- ✓ окрашивается любыми акриловыми красками/штукатурками на водной основе.

Состав: Многокомпонентный полимер с натуральными наполнителями.

Рекомендуем применять непосредственно на строительном участке, после монтажа и склеивания деталей архитектурного декора. Смесь образует покрытие, прочно скреплённое с основанием.

Правила эффективного использования:

- ✓ Поверхность должна быть сухой, не замёрзшей, чистой, свободной от пыли, жиров, масел и других загрязнений.
- ✓ Смесь рекомендуется наносить на поверхность равномерным слоем. Кистью - при реставрации мелких трещин, шпателем — при заделке швов и мест примыкания, а так же распылителем — при обработке большой плоскости. Кистью и распылителем смесь можно наносить разбавленную с 10-20% воды.
- ✓ Время просушки примерно 48 часов, окончательная прочность к истиранию (полная полимеризация) — 5 суток. Указанные свойства высыхания относятся к температуре воздуха +20°C, 55% относительной влажности, толщине слоя 2мм.
- ✓ Окрашивать места обработанные смесью рекомендуется через 48 часов.
- ✓ Использовать при температуре не ниже +5°C.
- ✓ Применять строго по назначению.

Срок хранения: 12 месяцев, в закрытой упаковке при температуре не ниже +5°C.


Дата изготовления: указывается на упаковке.

Упаковка: полимерные вёдра, вместимостью 1л, 5л.

Сравнительно-показательная таблица клея для монтажных работ.

№ п/п	Название новое	Производитель	Кол-во в упаковке		Назначение	Свойства	Цвет	Расход (около)			Хранение	
			ёмкость	ед.изм. (мл) (g) (кг)				м.п.	условие	м2		условие
1	FOME PRO Premium Liquid Gum U1	Швейцария	310	мл	Высококачественный клей и герметик на основе MS Polymer. Рекомендуется для отделки влажных помещений, герметизации соединительных швов при ремонте судов, металлических кузовов, для приклеивания зеркал, шлаклекви трещин и исправления неровностей. (рекомендуем для склеивания стыков).	Высокая прочность склеивания, эластичность, возможность покраски,нейтральная вулканизация. После отверждения становится жёсткой резиной.	Белый	17,5	Ширина полосы 3х6 мм	3,85 кг	Ленточный способ нанесения и распределение по склеиваемой поверхности шпателем.	9 мес. при Т =от +5°С до +25°С
2	FOME PRO Premium Liquid Gum U1	Швейцария	310	мл	Прозрачный, рекомендуется для приклеивания лёгких конструкций, отделки влажных помещений, герметизации соединительных швов.		Прозрачный	17,5	Ширина полосы 3х6 мм	3,85 кг	Ленточный способ нанесения и распределение по склеиваемой поверхности шпателем.	9 мес. при Т =от +5°С до +25°С.
3	STYROPOR- KLEBEMORTEL 210	Kreisel (Германия- Фастов)	25	кг	Клеевая смесь заводского изготовления для приклеивания плит из пенополистирола в виде сухой смеси вакуумных веществ, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок.	После отверждения отличается водо- и морозостойкостью, высокой адгезией к основанию и пенополистирольным плитам.	После смешивания с водой образует однородную клеящую массу серого цвета			4-5 кг.	Точечно-ленточный способ нанесения. Полоса 3-4 см, точки д-12-10 см.	До 12 мес. от даты изготовления, в сухом месте, в не повреждённых заводских упаковках.
4	ARMIERUNGS- GEWEBEKLEBER 220	Kreisel (Германия- Фастов)	25	кг	Клеевая смесь для выполнения армированного стеклотканью слоя на фасадных термоизолирующих плитах из пенополистирола, а также для приклеивания пенополистирольных и экструдированных плит к основаниям, заводского изготовления в виде сухой смеси вакуумных веществ, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок.	После высыхания отличается водо- и морозостойкостью, гидрофобностью, паропроницаемостью, высокой адгезией и эластичностью.	При смешивании с водой образует клеящую шпаклёвочную массу серого цвета.			5-6 кг.	Точечно-ленточный способ нанесения. Полоса 3-4 см, точки д-12-10 см.	До 12 мес. от даты изготовления, в сухом месте, в не повреждённых заводских упаковках.
5	CT 83	Хенкель Баутехник	25	кг	Растворная смесь для приклеивания пенополистирольных плит при утеплении фасадов зданий.	Высокая адгезия к минеральным и органическим основаниям, быстротвердеющая, паропроницаемая, экологичная.	серый			6 кг	Полосной, маячковый, сплошной	В фирменной закрытой упаковке, в сухих помещениях 12 мес. от даты изготовления, указанной на упаковке.
6	CT 84	Хенкель Баутехник	750	мл	Однокомпонентный полиуретановый клей для крепления плит из формованного т экструдированного пенополистирола при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов.	Высокая адгезия к минеральным и органическим основаниям, теплоизоляционные с-ва, водостойкий,экологичный.	розовый			125 мл	С помощью монтажного пистолета, полосной.	Не более 12 мес. со дня изготовления, выше 0°С.
7	CT 85	Хенкель Баутехник	25	кг	Растворная смесь для приклеивания и защиты пенополистирольных плит при утеплении фасадов зданий.	Высокая адгезия к минеральным и органическим основаниям, быстротвердеющая, паропроницаемая, экологичная.	серый			6 кг	Полосной, маячковый, сплошной	В фирменной закрытой упаковке, в сухих помещениях 12 мес. от даты изготовления, указанной на упаковке.

Крепление изделий
на дюбель и клеевую смесь

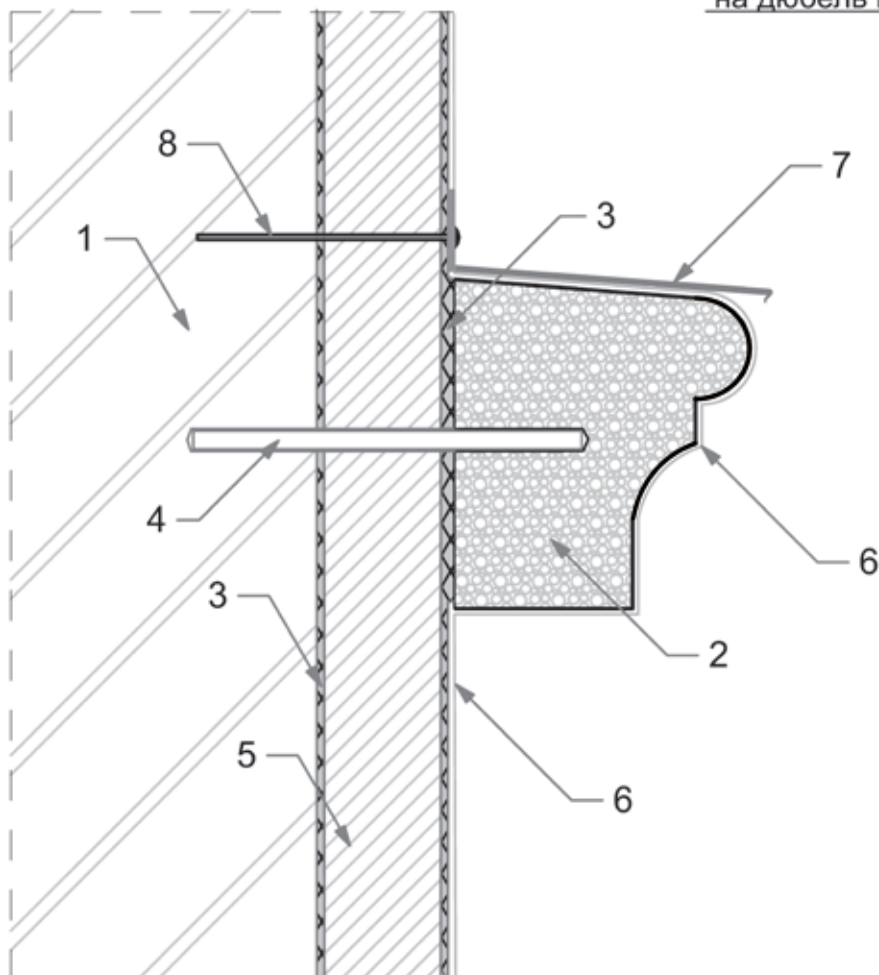


1. Основание;
2. Архитектурная деталь из пенополистирола с защитным покрытием;
3. Рекомендуемый монтажный клей*;
4. Дюбель монтажный;
5. Утеплитель;
6. Декоративное покрытие;
7. Слив из оцинкованного стального листа;
8. Дюбель с шурупом.

* Рекомендуемые марки клеевой смеси для приклеивания пенополистирола к основанию

«Крайзель»: STYROPOR-KLEBEMORTEL 210, ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 220;

«Хенкель Баутехник» (Украина) Ceresit: СТ 83, СТ 84., СТ 85;

Монтаж подоконника
из пенополистирола

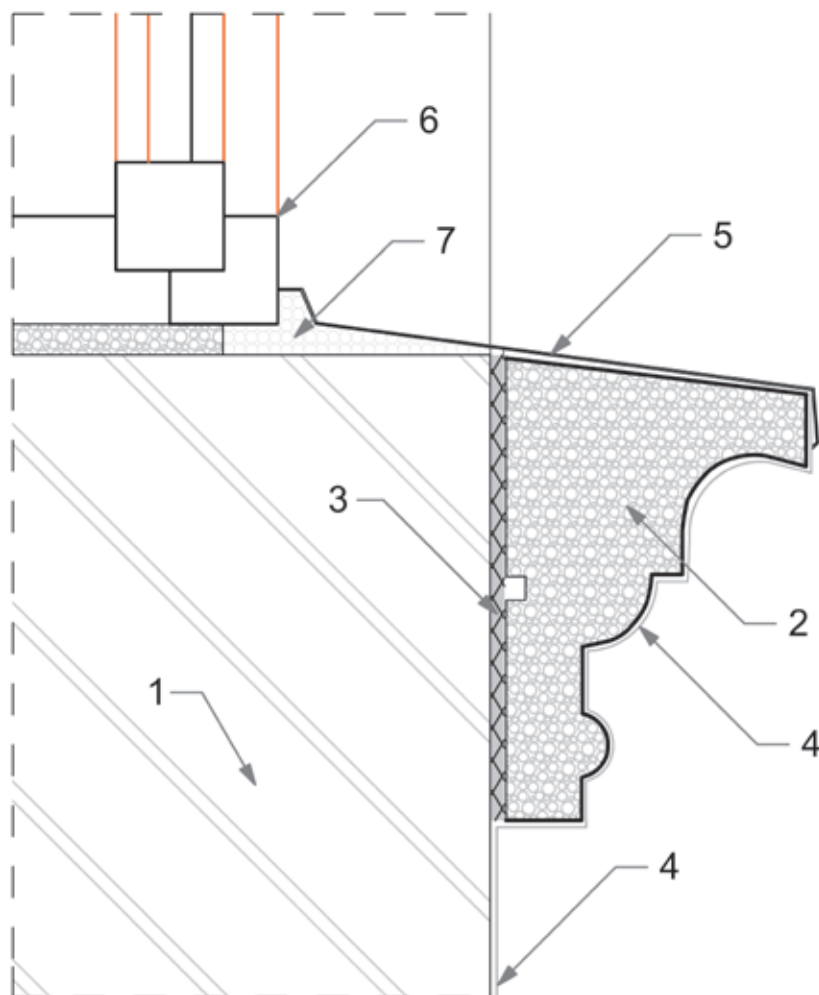


1. Основание;
2. Архитектурная деталь из пенополистирола с защитным покрытием;
3. Рекомендуемый монтажный клей*;
4. Декоративное покрытие;
5. Слив из оцинкованного стального листа;
6. Оконная конструкция;
7. Монтажная пена.

* Рекомендуемые марки клеевой смеси для приклеивания пенополистирола к основанию

«Крайзель»: STYROPOR-KLEBEMORTEL 210, ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 220;

«Хенкель Баутехник» (Украина) Ceresit: CT 83, CT 84., CT 85;

Монтаж оконного наличника
из пенополистирола

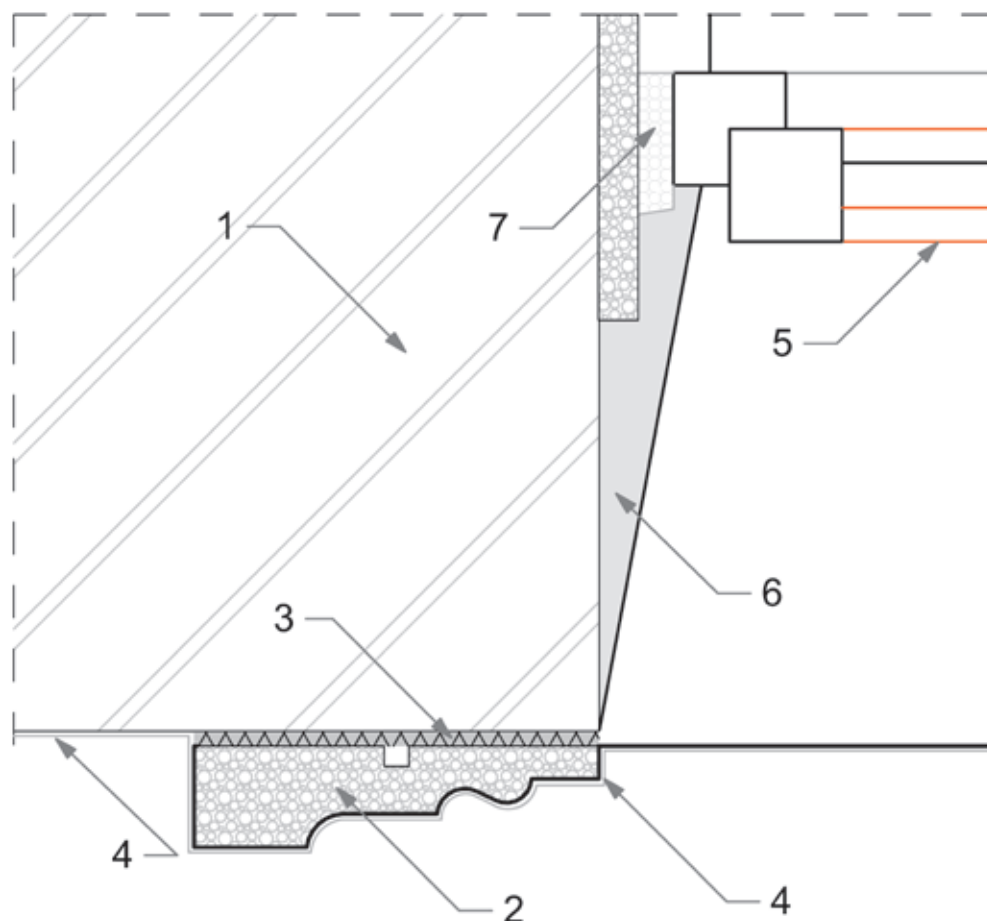


1. Основание;
2. Архитектурная деталь из пенополистирола с защитным покрытием;
3. Рекомендуемый монтажный клей *;
4. Декоративное покрытие;
5. Оконная конструкция;
6. Цементно-песчаный раствор;
7. Монтажная пена.

* Рекомендуемые марки клеевой смеси для приклеивания пенополистирола к основанию

«Крайзель»: STYROPOR-KLEBEMORTEL 210, ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 220;

«Хенкель Баутехник» (Украина) Ceresit: СТ 83, СТ 84., СТ 85;

Монтаж подоконника

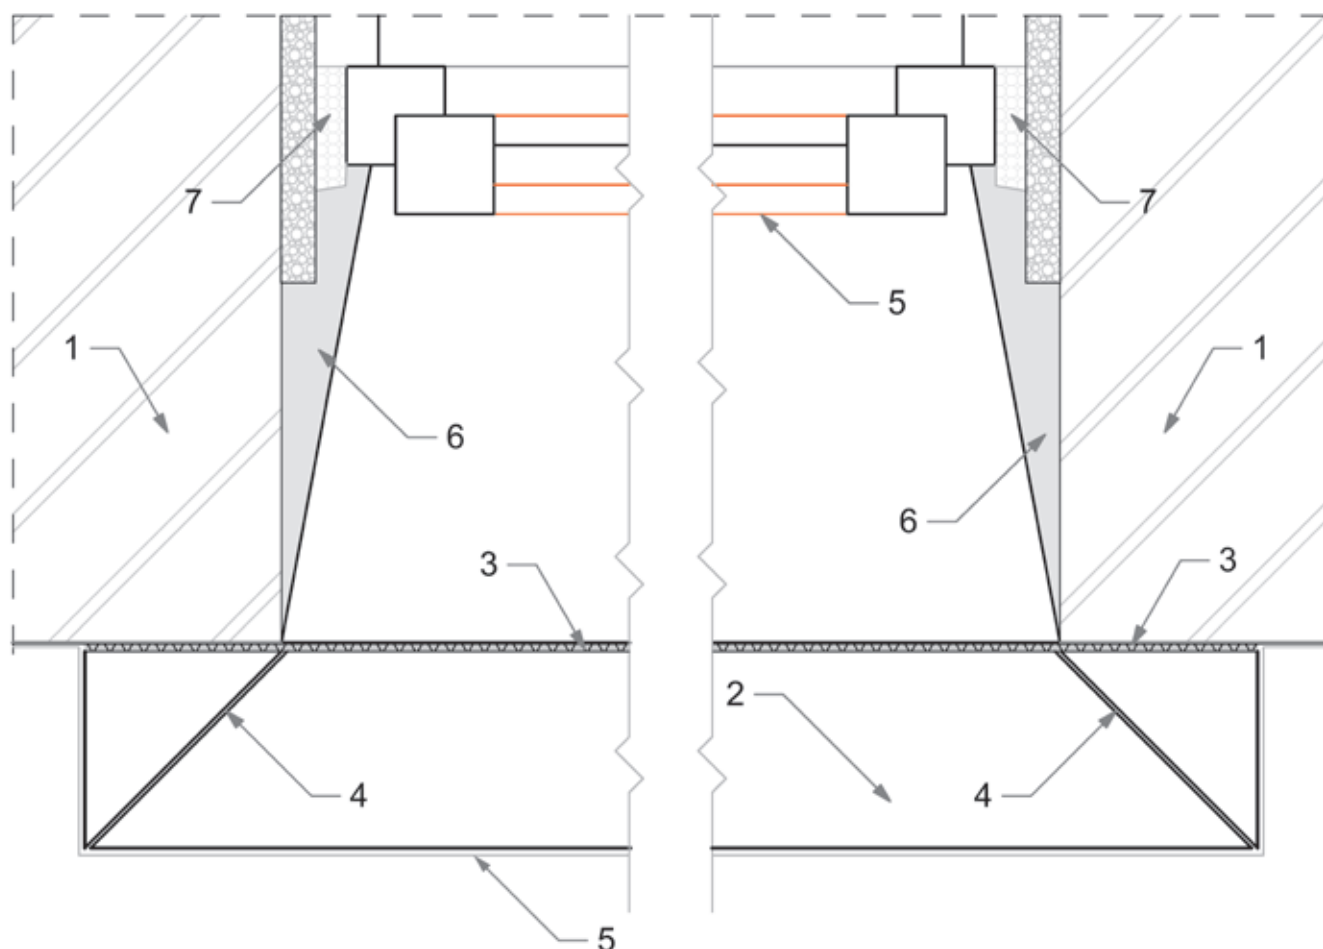

1. Основание;
2. Архитектурная деталь из пенополистирола с защитным покрытием;
3. Рекомендуемый монтажный клей*;
4. Рекомендуемый клей для склеивания деталей из пенополистирола между собой**;
5. Декоративное покрытие;
6. Оконная конструкция;
7. Цементно-песчаный раствор;
8. Монтажная пена.

* Рекомендуемые марки клеевой смеси для приклеивания пенополистирола к основанию


«Крайзель»: STYROPOR-KLEBEMORTEL 210, ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 220;

«Хенкель Баутехник» (Украина) Ceresit: СТ 83, СТ 84., СТ 85;

** Рекомендуемый клей для склеивания деталей из пенополистирола между собой:

FOME PRO Premium Liquid Gum U1

Монтаж карниза под свесом крыши

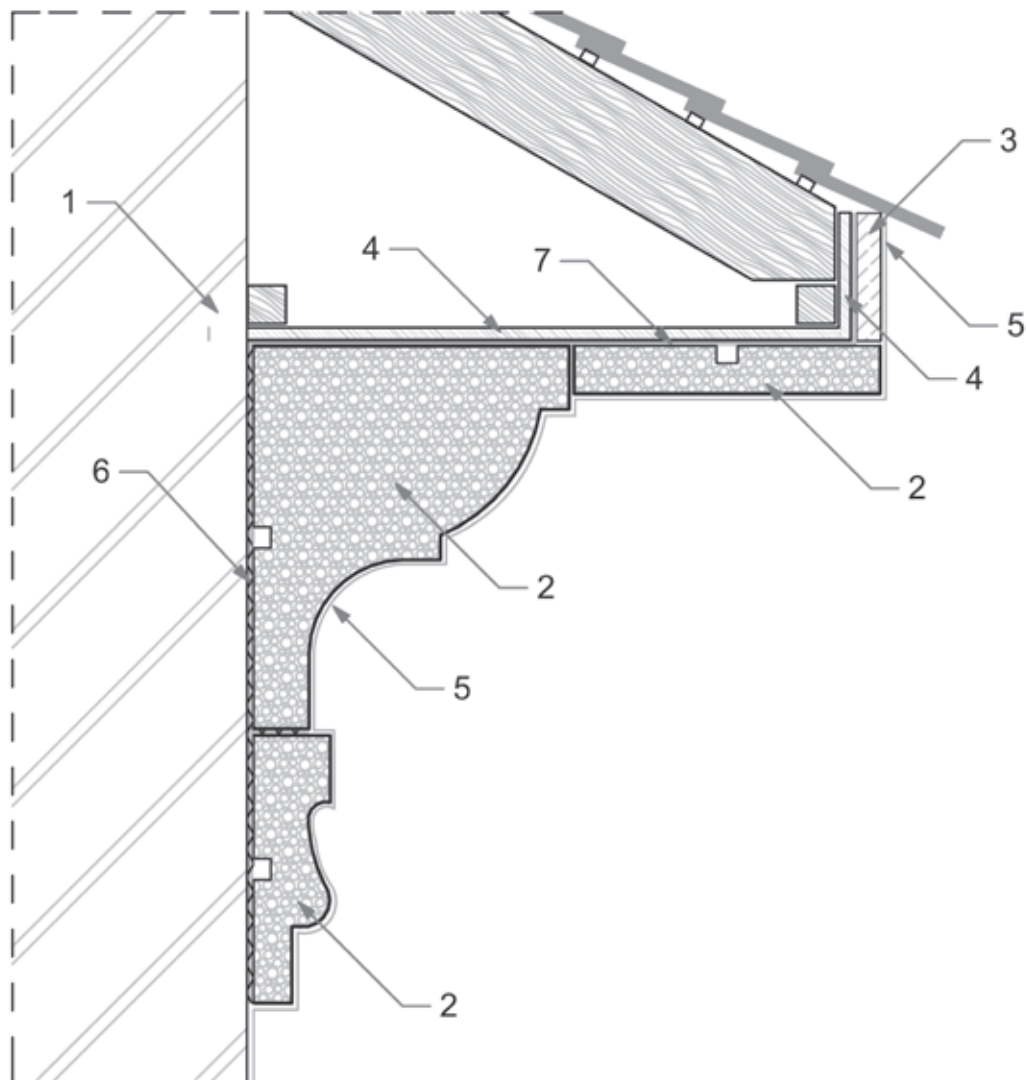

1. Основание;
2. Архитектурная деталь из пенополистирола с защитным покрытием;
3. Слой пенополистирола с защитным покрытием;
4. Влагостойкая фанера;
5. Декоративное покрытие;
6. Рекомендуемый монтажный клей*;
7. Полиуретановый эластичный клей.



* Рекомендуемые марки клеевой смеси для приклеивания пенополистирола к основанию

«Крайзель»: STYROPOR-KLEBEMORTEL 210, ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 220;

«Хенкель Баутехник» (Украина) Ceresit: СТ 83, СТ 84., СТ 85;

Правила изгиба

- Большинство профилей можно устанавливать на округлые формы фасада;
- Наружная дуга изгиба должна находиться со стороны фасадного покрытия;
- Артикул гнущихся изделий и допустимый радиус изгиба приведен в таблице;
 - Данные R_{min} указаны для выполнения монтажных работ при t 30°C.

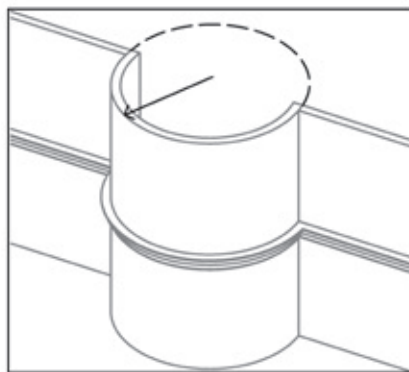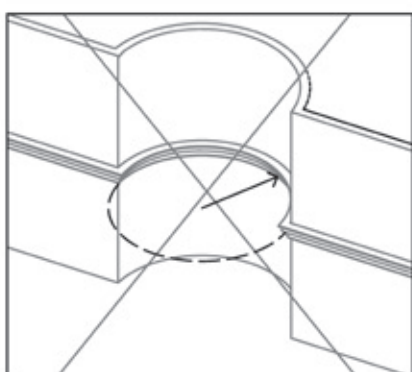

Изделие (артикул)	Габариты (мм) (высота*ширина*длина)	R min (мм)
КС 101	170x100x2000	1600
КС 107	220x110x2000	2200

Изделие (артикул)	Габариты (мм) (высота*ширина*длина)	R min (мм)
ПС 101	110x75x2000	1300
ПС 108	160x80x2000	1600
ПС 104	145x80x2000	1900
ПС 106	155x100x2000	2500

Изделие (артикул)	Габариты (мм) (высота*ширина*длина)	R min (мм)
МС 106	90x25x2000	500
МС 112	110x30x2000	500
МС 130	160x60x2000	500
МС 107	100x25x2000	500
МС 108	100x45x2000	700
МС 111	105x25x2000	700

МС 114	115x40x2000	700
МС 115	120x40x2000	700
МС 116	120x40x2000	700
МС 118	132x30x2000	700
МС 119	140x35x2000	700
МС 123	145x35x2000	700
МС 124	150x30x2000	700
МС 125	150x40x2000	700
МС 127	150x45x2000	700
МС 129	155x45x2000	700
МС 102	75x60x2000	850
МС 135	180x45x2000	850
МС 113	110x40x2000	1000
МС 117	130x60x2000	1000
МС 137	185x45x2000	1200
МС 130	160x60x2000	1300
МС 136	180x75x2000	2300
МС 138	190x65x2000	5000
МС 143	255x65x2000	5700

